

タカヤの

# 「TR3X」で、読み放題。

HF帯 13.56MHz

ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3(Mode1) 対応

## ICODE SLI

### ■ SLIX2

- ・ページ設定機能  
ユーザーエリアを二つのページに分割し、ページ毎にセキュリティを掛ける
- ・16bit カウンター機能  
同じ書き込みコマンドで、タグが保持するカウンター値がインクリメント
- ・NXP 独自署名機能  
厳密な個体認証、偽造防止を実現

- SLIX-S
- SLIX
- SLI-L
- SLI-S
- SLI

## Tag-it HF-I

- Plus
- Standard
- Pro

## my-d

- SRF55V10P
- SRF55V02P
- SRF55V01P



NEW

送信出力1Wタイプ

ロングレンジリーダーライター  
最大交信距離 約66cm (ICODE SLIX カードサイズタグの参考値)

- M24LR04E-R
- M24LR16E-R
- M24LR64E-R

デュアル・インタフェース  
EEPROM

- トッパン・フォームズ(株)  
バッテリーレス  
電子ペーパーラベル  
(無線書き換え式電子ペーパー)

電子ペーパータグ

- MB89R112A/B
- MB89R118C
- MB89R119B


FRAM

～多彩なアンテナと接続可能～

### ■ TR3X-LDU01 RS232C / USB接続




### ■ TR3X-LN01 LAN接続



- シリアル接続とLAN接続の2タイプ
- 固定用ブラケットを付属
- 従来製品との互換性を確保


### ハンディタイプ

- TR3-HA101A/HA101
- TR3-HA201A/HA201
- TR3-HA301A/HA301

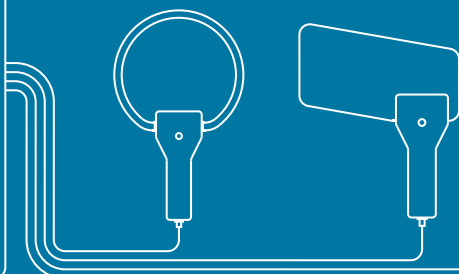


### 平面タイプ

- TR3-LA101 (A3サイズ)
- TR3-LA201 (A4サイズ)



### 薄型タイプ

- TR3-SA102
- TR3-SA102M (金属対応)



[www.takaya.co.jp/](http://www.takaya.co.jp/) ホームページでは、製品のより詳しい情報をご覧いただけます。いまずぐアクセス下さい。

タカヤ株式会社 事業開発本部  
RF事業部

営業部 RF営業課

TEL: 03-5449-7045 FAX: 03-5449-1423 E-mail: rfid@takaya.co.jp  
〒108-0074 東京都港区高輪2-16-45 高輪中山ビル

ICODE SLI は NXP Semiconductors 社、Tag-it HF-I は Texas Instruments 社、my-d は Infineon Technologies 社の登録商標です。